

Karta informacji technicznych

Rozeta

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU:


- **Typ elementu:** Kołnierz przeciwdeszczowy /Rozeta/OPD;
- **Kod katalogowy:** ...013SW lub ...13ASW;
- **System kominowy:** SW (jednościenny, stal nierdzewna);
- **Średnica nominalna (DN):** Ø80 – Ø250;

2. MATERIAŁ:

- **Rodzaj stali nierdzewnej:** AISI 316L (1.4404) – odporność na korozję, wysokie temperatury i środowiska agresywne;
- **Wykończenie:** Błyszczące;
- **Grubość ścianki:** 0,4 mm;
- **Wymiar*:** standard według rysunku technicznego;

3. ZASTOSOWANIE:

- Kotły kondensacyjne i z zamkniętą komorą spalania;
- Piece i kominki (gazowe, olejowe, na drewno i pelet);
- Wentylacja i odprowadzanie oparów (okapy);
- Przemysłowe i domowe instalacje kominowe;

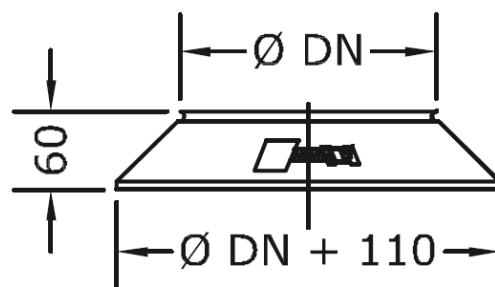

* Możliwość wykonania elementu na zamówienie według wymiarów podanych przez klienta; Cena oraz czas realizacji ustalany indywidualnie

4. Zgodność norm:

- EN 1856-1: T200 P1 W V2 L50040 O – z uszczelką
- EN 1856-1: T250 N1 W V2 L50040 O – bez uszczelki
- EN 1856-2: T600 N1 W V2 L50040 G – dla paliw stałych (bez uszczelki)

5. Opis produktu:

Kołnierz przeciwdeszczowy, inaczej rozeta, to element pomocniczy stosowany w systemach kominowych SW, który:

- Uszczelnia i estetycznie wykańcza przejście komina przez dach, strop, ścianę lub płytę dachową.
- Zapobiega przedostawaniu się wody opadowej lub śniegu do wnętrza budynku w miejscu przejścia komina.
- Maskuje szczeliny montażowe pomiędzy przewodem kominowym a przegrodą.
- Zapewnia estetyczne i schludne zakończenie instalacji.

Nie pełni funkcji ochrony przed opadami od góry (jak daszek), lecz dookoła przewodu.

