

Grupa bezpieczeństwa INOX c.o.




Grupa bezpieczeństwa c.o. to ważny element instalacji centralnego ogrzewania, którego głównym zadaniem jest ochrona instalacji przed wzrostem ciśnienia spowodowanym wzrostem temperatury wody w układzie. Przeznaczony jest do montażu w domowych systemach grzewczych. Belka wyposażona jest w odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, zawór bezpieczeństwa 3 bar, manometr oraz komplet kołków montażowych. Dodatkowo w dolnej części belki znajdują się przyłącza do naczynia wzbiorczego oraz zasilania z kotła.


Dane techniczne:

Materiał:	stal nierdzewna
Maksymalna temperatura pracy:	95°C
Maks. ciśnienie robocze:	6 bar
Ciśnienie otwarcia zaworu bezp.:	1,5 bar, 2 bar, 3 bar w zależności od modelu
Przyłącze do naczynia:	3/4" GW / szybkozłącze 3/4" GW
Przyłącze instalacji:	3/4"
Medium:	woda/glikol

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy	Grupa asortymentowa
Grupa bezpieczeństwa INOX do c.o. 1,5 bar, z wyposażeniem	200615	III
Grupa bezpieczeństwa INOX do c.o. 1,5 bar, z wyposażeniem, z automatycznym szybkozłączem 3/4"	200616	III
Grupa bezpieczeństwa INOX do c.o. 2 bar, z wyposażeniem	200617	III
Grupa bezpieczeństwa INOX do c.o. 2 bar, z wyposażeniem, z automatycznym szybkozłączem 3/4"	200618	III
Grupa bezpieczeństwa INOX do c.o. 3 bar, z wyposażeniem	200621	III
Grupa bezpieczeństwa INOX do c.o. 3 bar, z wyposażeniem, z automatycznym szybkozłączem 3/4"	200622	III

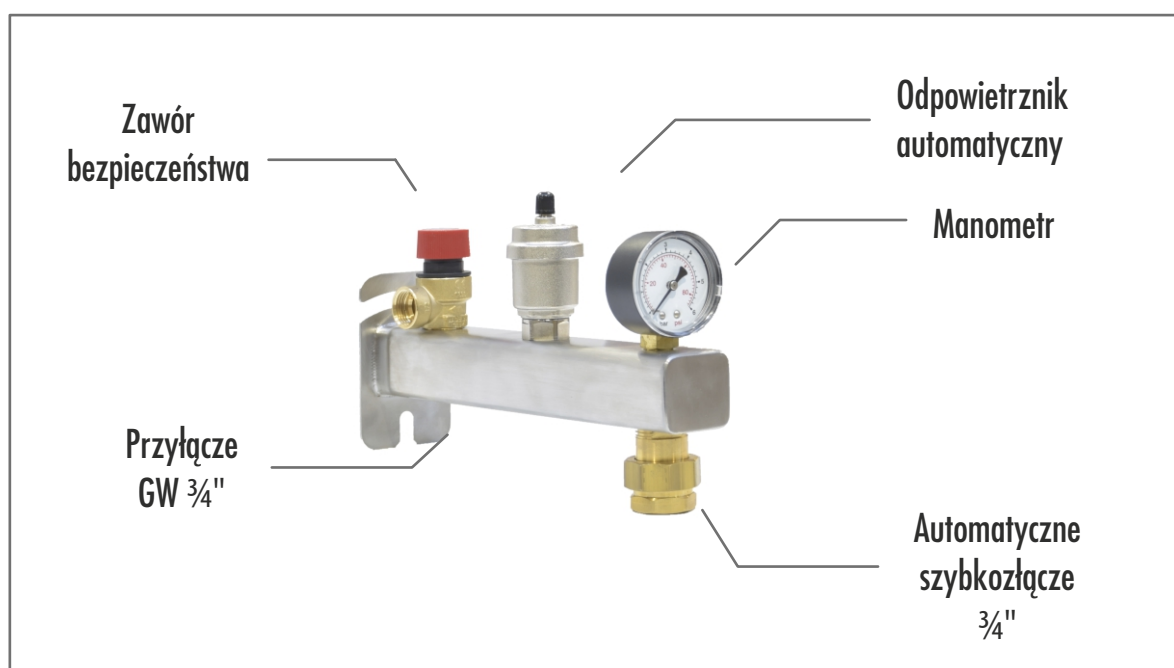

Przykład zastosowania

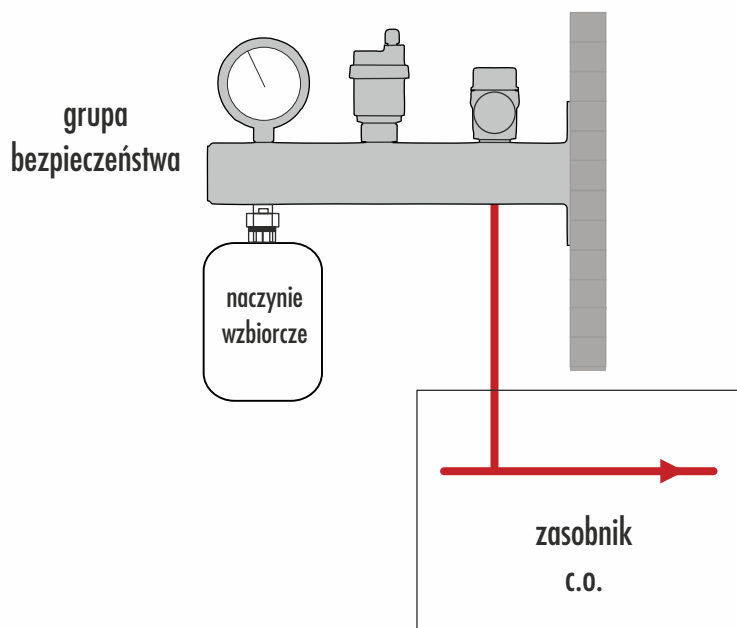

Schemat wymiarowy

