




www.afriso.com
www.afriso.pl
www.afriso.de
www.groupeafriso.fr
www.afriso24.ru

BTA / BRA

Scan QR code / Zeskanuj kod QR / Scanne den QR-Code /
Scannez le code QR / Отсканируй QR-код



- Risk of scalding by hot medium! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.
 - Risk of electric shock! Carry out all installation work after disconnecting the pump from the power supply.
 - Product is equipped with a magnetic element and may cause interference - be cautious!
-
- Ryzyko oparzenia gorącym medium! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych należy dokonywać po uprzednim wychłodzeniu instalacji.
 - Ryzyko porażenia! Wszelkich czynności montażowych dokonywać po odłączeniu pompy od zasilania.
 - Produkt jest wyposażony w element magnetyczny i może spowodować zakłócenia - zachowaj ostrożność!
-
- Verbrennungsgefahr durch heißes Medium! Führen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.
 - Gefahr eines elektrischen Schlages! Führen Sie alle Installationsarbeiten durch, nachdem Sie der Pumpe von der Stromversorgung getrennt haben.
 - Das Produkt ist mit einem magnetischen Element ausgestattet und kann Störungen verursachen - Vorsicht ist geboten!
-
- Risque de brûlure par fluide chaud! Effectuer tous les travaux d'installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.
 - Risque d'électrocution ! Effectuez tous les travaux d'installation après avoir débranché la pompe de l'alimentation électrique.
 - Le produit est équipé d'un élément magnétique et peut provoquer des interférences - la prudence est de mise !
-
- Опасность ожогов от горячего теплоносителя! Все работы по монтажу и техническому обслуживанию выполняйте после остывания системы.
 - Опасность поражения электрическим током! Выполняйте все монтажные работы после отключения насоса от электросети.
 - Продукт оснащен магнитным компонентом и может создавать помехи - соблюдайте осторожность!



Art.




ATV 225, Kvs 6 m³/h,
T_{rated} 55°C


4-45 W

G1" F


ARV 362
Vario ProClick,
Kvs 3.5÷9 m³/h





BTA 110

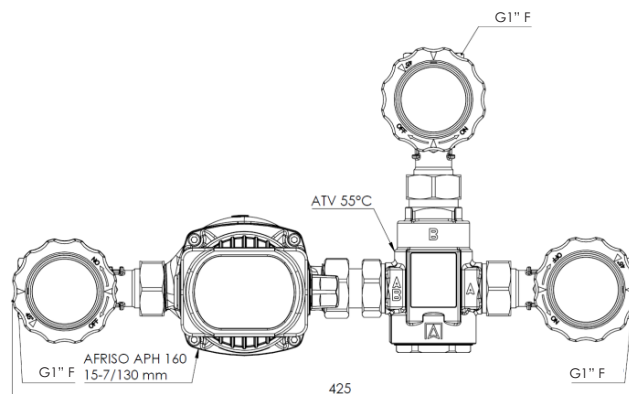

BRA 130

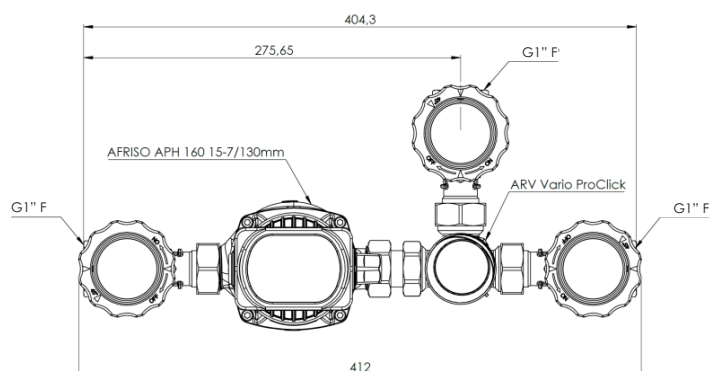

Mounting / Montaż / Montage / Montage / Монтаж

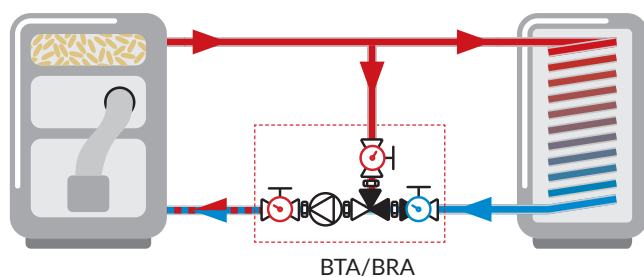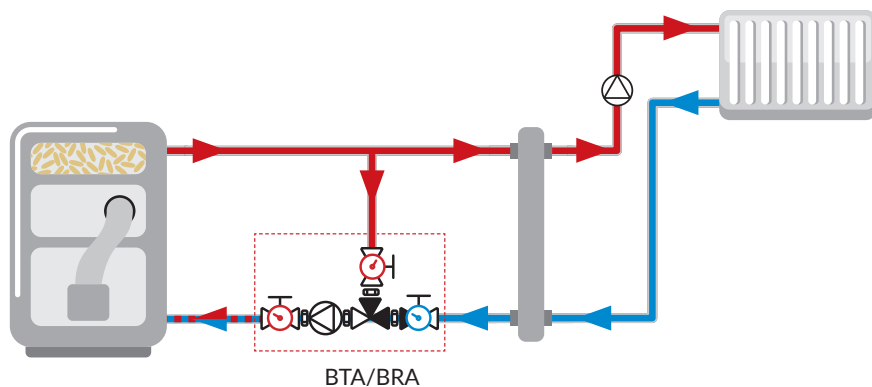

BRA 130



Add actuator / controller!

Maintenance / Konserwacja / Wartung / Entretien / Техническое обслуживание

ATV 225

