

**AFRISO**

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.com

Тел.: +48 (0) 32 330 33 55
info@afriso.pl

Гідравлічна стрілка HW для колектора KSV 125

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!




Монтаж, введення в експлуатацію, експлуатація та демонтаж гідравлічної стрілки HW повинні здійснюватися тільки кваліфікованим і навченим персоналом. Зміни та модифікації, виконані неуповноваженими особами, можуть становити небезпеку і заборонені з міркувань безпеки.


ЗАСТОСУВАННЯ

Гідравлічна стрілка HW використовується для гідравлічного поділу контуру джерела тепла та опалювальних контурів системи, що відповідає стандарту PN-EN 12828. Вона забезпечує правильні гідравлічні умови для роботи циркуляційних насосів завдяки самобалансуванню потоків.

ОПИС ПРИСТРОЮ / ЕЛЕМЕНТИ ПОСТАЧАННЯ

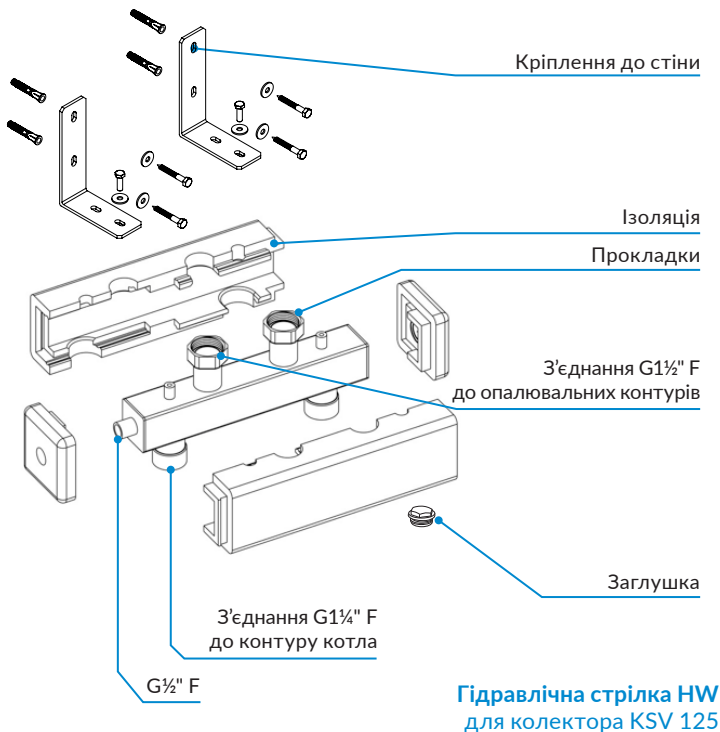

РОЗМІРИ [мм]

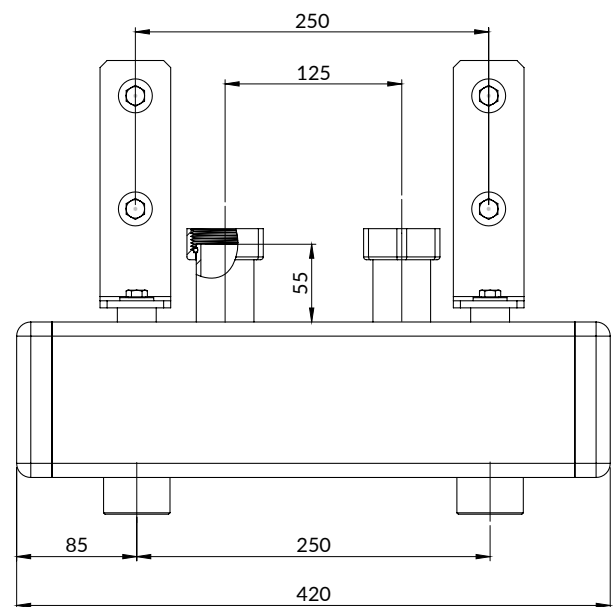

Гідравлічна стрілка HW призначена для монтажу з колекторами KSV 125. Для з'єднання гідрострілки з колектором використовуйте прокладки з комплекту постачання. Для ущільнення з'єднання контуру котла використовуйте тефлонову стрічку. Внутрішня різьба $G\frac{1}{2}"$ F на бічній стороні гідрострілки призначена для встановлення зливного крана або занурювальної гільзи для датчика температури. Якщо немає потреби у встановленні цих компонентів, з'єднання слід заглушити.

Гідравлічна стрілка HW має бути підключена до опалювальних контурів відповідно до маркування на патрубках: **червоний = подача**, **синій = повернення від/до джерела тепла**.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр / елемент	Значення/ опис
Відстань між з'єднаннями з боку колектора KSV 125	125 мм
Робочий тиск	макс. 6 бар
Потужність	макс. 70 кВт (при $\Delta T = 20^\circ C$)
Температура теплоносія	макс. $110^\circ C$

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Гідравлічна стрілка HW для колектора KSV 125 не потребує технічного обслуговування.

ДЕКЛАРАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ

Продукт підпадає під дію Директиви щодо тиску 2014/68/EU, і відповідно до статті 4.3 (визнана інженерна практика) не має маркування CE.

ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, УТИЛІЗАЦІЯ

- Демонтуйте пристрій.
- Утилізуйте продукт відповідно до чинних норм, стандартів та правил безпеки.

Продукт виготовлено з матеріалів, придатних для вторинної переробки.

Якщо у вас виникли запитання або проблеми з утилізацією, зверніться до відповідного дистриб'ютора або виробника.

ГАРАНТІЯ

Гарантія на продукт відповідає загальним умовам продажу та доставки.

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КЛІЄНТІВ

Для AFRISO Sp. z o.o. задоволення потреб клієнта має першочергове значення. У разі виникнення запитань, пропозицій або проблем із продуктом, зв'яжіться з нами.