

APW 710

Pompa obiegowa do cyrkulacji
ciepłej wody użytkowej



A.PW.01.4.0925.A4.4.1000

Zawsze koło Was:

AFRISO sp. z o.o.
Szalsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów


Zespół Obsługi Klienta
tel. 32 330 33 55
e-mail: info@afriso.pl



Zastrzega się prawo dokonywania zmian. © Prawa autorskie zastrzeżone.
Przykłady schematów wewnątrz katalogu mają charakter poglądowy.



APW 710

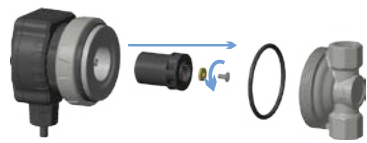

NIEZAWODNY WIRNIK

Trwale umocowany do korpusu, wirnik utrzymuje stałą szerokość szczeliny pomiędzy rotorem, a korpusem, co zapewnia wyższą wydajność, zapobiega powstaniu blokady i ewentualnej awarii pompy




TRWAŁOŚĆ I BZPIECZEŃSTWO

Wykonany ze stali nierdzewnej korpus pompy nie wchodzi w reakcję z wodą pitną, jest odporny na korozję, dzięki czemu gwarantuje długą żywotność pompy



PROSTA NASTAWA


Umieszczony w centralnym punkcie pompy przycisk umożliwia 3-stopniową regulację prędkości obrotowej



INTUICYJNA OBSŁUGA

Stan podświetlenia diod informuje o zadanym trybie pracy oraz ewentualnej awarii

Schemat aplikacyjny

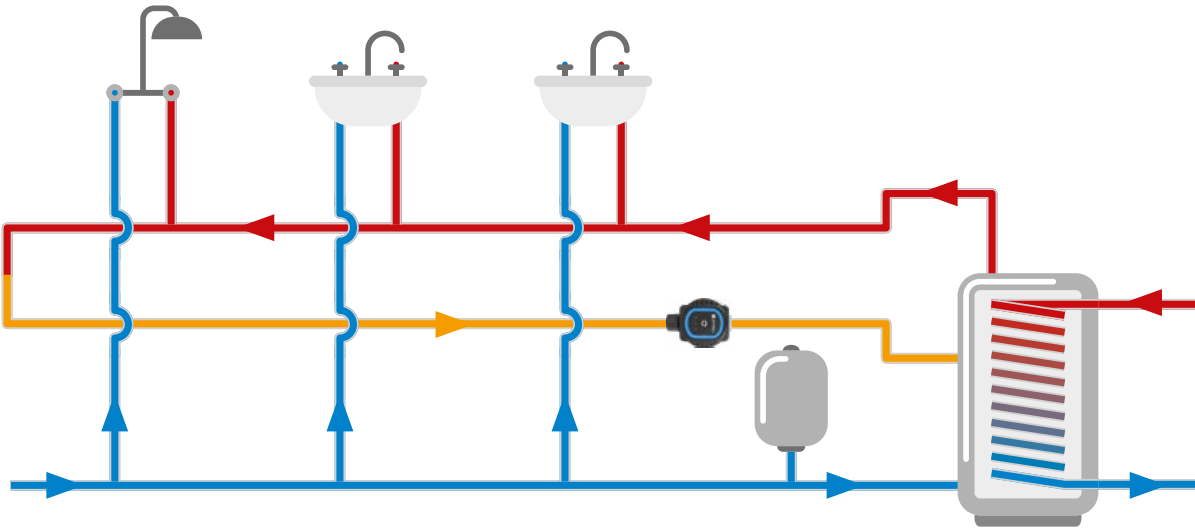

Przykładowy schemat aplikacyjny pompy APW w instalacji wody pitnej

Dane techniczne

Art.-Nr	18 710 00
Nazwa artykułu	APW 710
Przyłącza	GW G1/2"
Wysokość podnoszenia	max 1,5 m
Wydajność	max 0,8 m³/h
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 95°C
Napięcie zasilania	230 V AC
Pobór mocy	4 - 8 W