

AQA therm MOVE POWER



Mobilna odwrócona osmoza





Zalety

- » Innowacyjne rozwiązanie
- » Szybka i łatwa wymiana membran
- » Kompaktowa obudowa i niska waga
- » Dedykowana aplikacja na smartfony

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

W zestawie:

- mobilna, kompaktowa jednostka na kółkach
- 2 wkłady (membrany)
- wąż odpływowy 6/8

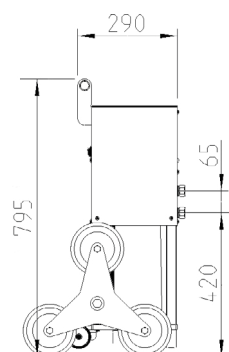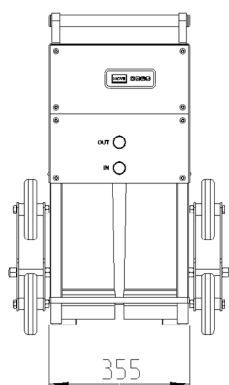

Typ	AQA therm MOVE POWER	
Nominalna średnica przyłącza	DN/cal	20/ 3/4"
Podłączenie odpływu	mm	6/JG8
Ciśnienie nominalne (PN)	bar	PN10
Maks. ciśnienie operacyjne	bar	9
Ciśnienie zasilania, min./maks.	bar	1.5/4
Temp. wody / otoczenia, min./maks.	°C	+5...+25/+5...+40
Przepływ permeatu w 15°C	l/h	ok. 350
I/h	%	> 50%
Odsalanie	%	95%
Wkłady membranowe	szt.	2
Klasa ochrony	IP	54
Podłączenie do sieci	V/Hz	230/50
Pobór mocy, max.	W	450
Wydajność pompy	m³/h	0,8
Max. pobór mocy silnika	W	350
Wymiary bez kółek dł. x wys. x gł.	mm	355 x 795 x 290
Waga (mokry/suchy)	kg	44 / 38.6
Kod towaru	125299762	
Cena € netto (GR2)	6300,00	

AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

BWT Move filter XL RO – wkład wymienny (membrana)		
Kod towaru	240031454	
Cena € netto (GR2)	630,00	