


Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, do baterii ściennej podtynkowej

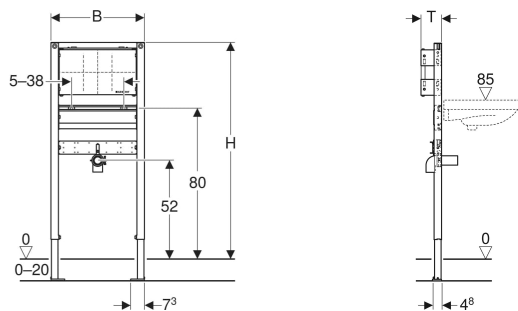

PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do montażu umywalk
- Do armatury podtynkowej
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm

- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości i głębokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

ZAKRES DOSTAWY

- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Uszczelka $\varnothing 44 / 32$ mm
- 2 pręty gwintowane M10
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Mocowanie Geberit Duofix do umywalk z odstępem między mocowaniami 38–58 cm
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego
- Travers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego
- Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm
- Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm

<i>Nr art.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
111.493.00.1	50	112-130	11