



Zawór antyzamarzaniowy

Seria 108

www.caleffi.com



ZGŁOSZENIE
PATENTOWE

- Zapobiega tworzeniu się lodu w instalacji z pompą ciepła, chroniąc przed uszkodzeniem jej elementów.
- Ochrona pomp ciepła w sposób mechaniczny.
- Wersja zaworu z czujnikiem powietrza pozwala na pracę instalacji w trybie chłodzenia, nawet kiedy temperatura wody spadnie poniżej 3 °C.



CALEFFI
Hydronic Solutions

ZAKRES PRODUKTÓW



ZAWÓR ANTYZAMARZANIOWY

KOD	PRZYŁĄCZE	Kv
108601	1"	55
108701	1 1/4"	70
108801	1 1/2"	72
108301	Ø 28	64





ZAWÓR ANTYZAMARZANIOWY Z CZUJNIKIEM POWIETRZA

KOD	PRZYŁĄCZE	Kv
108611	1"	55
108711	1 1/4"	70

PRZYŁĄCZE



Zawór antyzamarzaniowy z serii 108 otworzy upust kiedy temperatura medium w obiegu spadnie poniżej 3 °C.

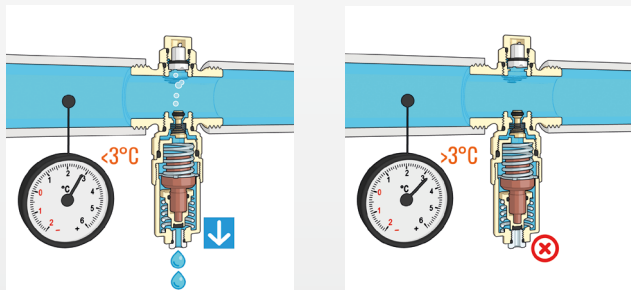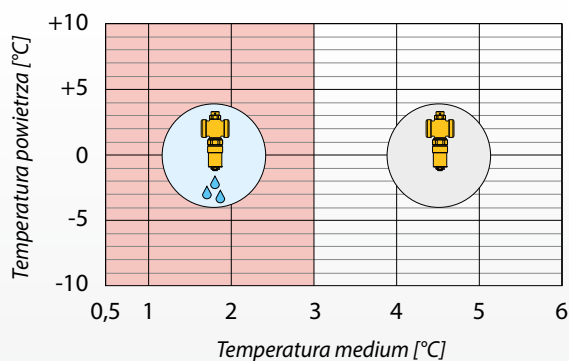

ZASADA DZIAŁANIA


Zawór antyzamarzaniowy z serii 108 otworzy upust kiedy temperatura medium w obiegu spadnie poniżej 3 °C.

Kiedy jednak temperatura na zewnątrz wzrośnie powyżej 5 °C zawór antyzamarzaniowy zamknie upust wody. Zapobiega to otwarciu się upustu podczas pracy, w trybie chłodzenia w okresie letnim.

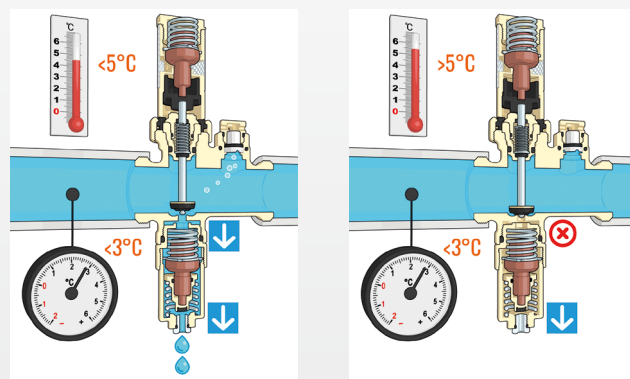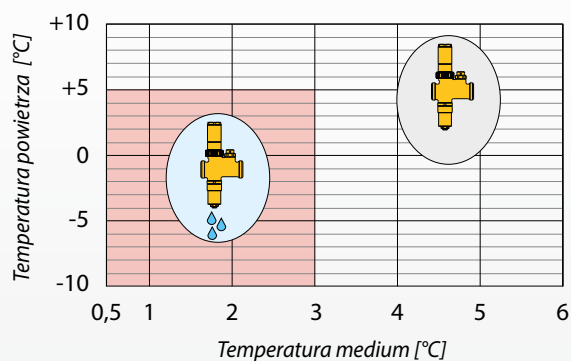

SCHEMAT ZASTOSOWANIA

Praca zimą w przypadku braku zasilania elektrycznego

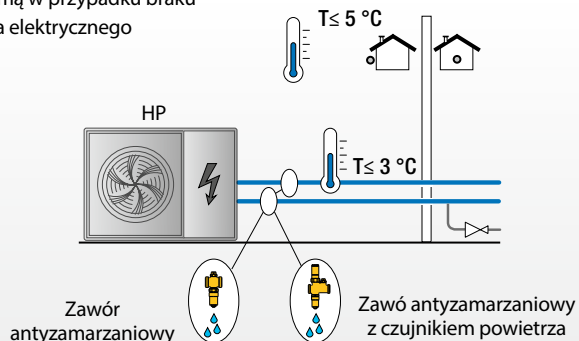

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres temperatury pracy	0–65 °C
Maks. ciśnienie pracy	10 bar
Medium	woda
Temperatura otwarcia (medium)	3 °C
Temperatura powietrza zewnętrznego włączenia funkcji antyzamarzaniowej 108611-108711)	< 5 °C

ODNIESIENIE DO DOKUMENTACJI

Seria 108

- Karta techniczna 01376

CALEFFI
Hydronic Solutions

Caleffi Poland Sp. z o.o.

30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 5, Polska Tel. +48 12 357 22 29
info.pl@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2022 Caleffi

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i udoskonalania naszych produktów oraz związanych z nimi danych zawartych w tej publikacji, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Najbardziej aktualna wersja dokumentu znajduje się na www.caleffi.pl, która powinna być używana do weryfikacji technicznych.

0366322PL