


Zestaw kolan przyłączeniowych Geberit 90° z przedłużką

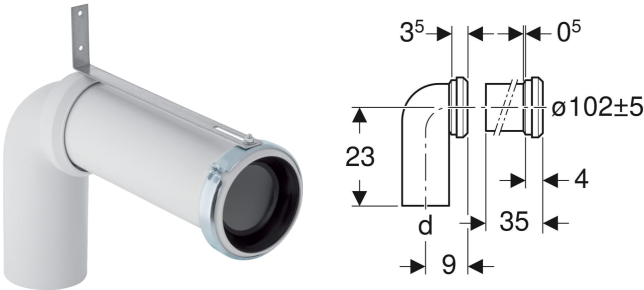

PRZEZNACZENIE

- Do misek stojących z poziomym i otwartym odpływem $\varnothing$ 105 mm
- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów podłogowych
- Do odpływów podłogowych z odstępem od ściany 7–15 cm
- Do odpływów podłogowych z odstępem od ściany 20,5 cm

- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów ściennych

DANE TECHNICZNE

Materiał PP

ZAKRES DOSTAWY

- Kolano przyłączeniowe z EPDM, z uszczelką

- Króciec z uszczelką gumową z EPDM
- Kątownik montażowy

AKCESORIA

- Uszczelka gumowa Geberit

Nr art.	d, $\varnothing$ mm	arc °	AB mm	L cm
152.647.00.1	110	90	97–107	23