


Króciec przejściowy Geberit PE na ołów

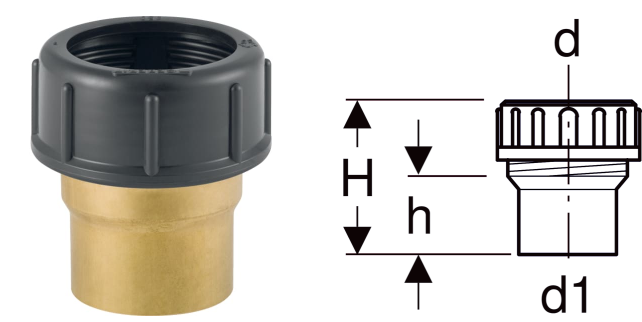

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do lutowania lutem twardym i miękkim
- Do złączek przejściowych Geberit PE na ołów

CHARAKTERYSTYKA

- Nakrętka z PP
- Pierścień dociskowy PP
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz

ZAKRES DOSTAWY

- Nakrętka z pierścieniem

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	H cm	h cm
359.330.00.1	56	56	54	8.3	3.5