


Kolano przyłączeniowe Geberit PE 90° do uszczelki

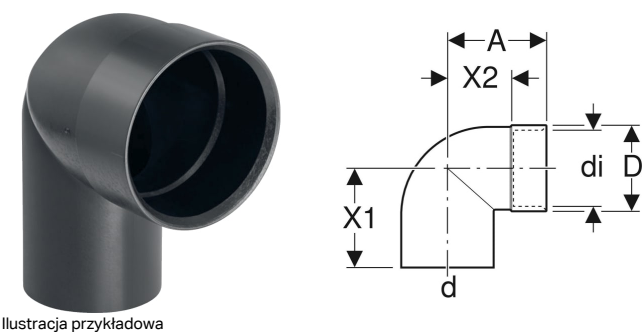

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na promieniowanie UV

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Uszczelka gumowa

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	A cm	di, ø mm	D cm	X1 cm	X2 cm
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5.2	6	3
361.061.16.1	50	50	90	5	46	5.2	6	3
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6.4	7	4