


Złączka przejściowa Geberit PE z gwintem zewnętrznym

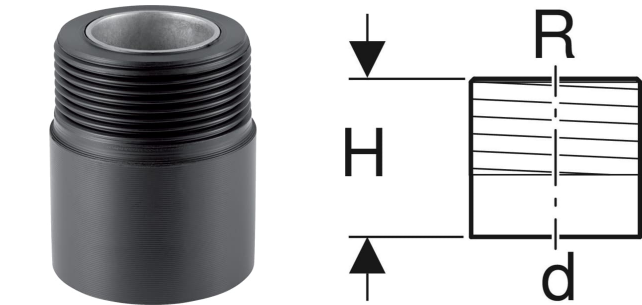

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej

CHARAKTERYSTYKA

- Z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	H cm
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6.5
364.728.16.1	60	63	2	6.5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7