


Zestaw opasek elektrogrzewalnych Geberit do punktów stałych

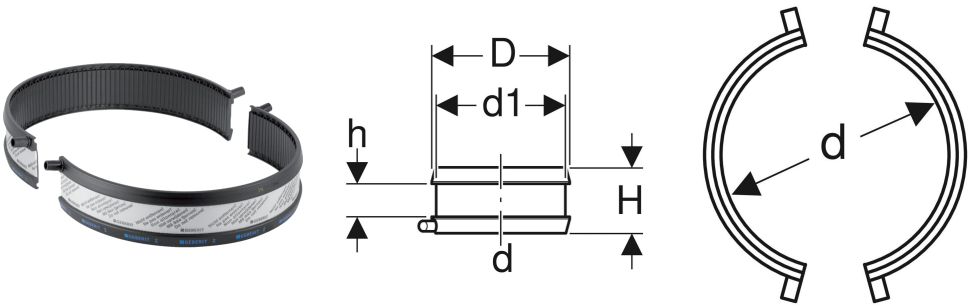

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z uchwytemi rurowymi

CHARAKTERYSTYKA

- Dwa elementy
- Zgrzewanie za pomocą zgrzewarek Geberit

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

ZAKRES DOSTAWY

- 2 szt. w zestawie

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	D cm	H cm	h cm
372.776.16.1	300	315	323	33.1	6	3