


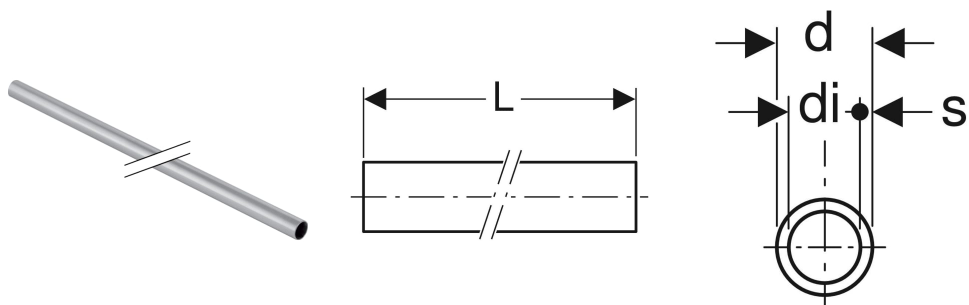

Ilustracja przykładowa

CHARAKTERYSTYKA

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Końcówka rury z niebieską zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał: Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Chropowość powierzchni
Rozszerzalność cieplna
Przewodnictwo cieplne
rurociągu
Specyficzna pojemność cieplna

1.5 μm
0.0165 mm/(m·K)
15 W/(m·K)
500 J/(kg·K)

AKCESORIA

- Obcinak do rur R Geberit Mapress
- Gradownik Geberit Mapress
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal nierdzewna					
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6

Nr art.	DN	d _g mm	d _i g mm	s mm	L m
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6
39012	10	12	10	1	6

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal nierdzewna (FKM niebieski)**

39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal nierdzewna (gaz)**

39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6

Nr art.	DN	d _g mm	d _i g mm	s mm	L m
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal nierdzewna (bez LABS)					
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6

Nr art.	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	s mm	L m
39011	100	108	104	2	6