


Rura ML Geberit Mepla, MeplaTherm, w zwojach

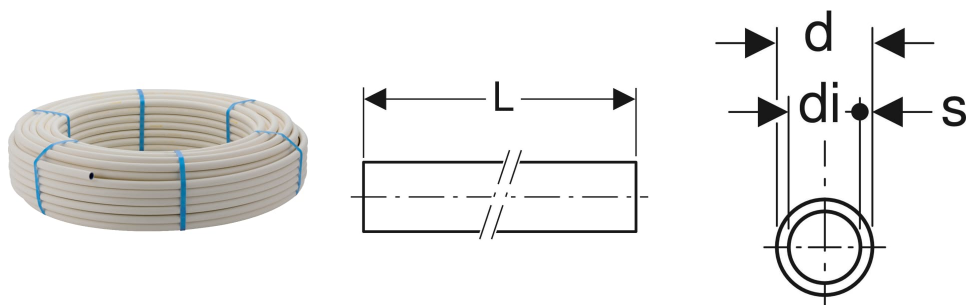

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Biały na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-RT II / Al / PE-RT II

Chropowatość powierzchni 7 μm
 Rozszerzalność cieplna 0.026 mm/(m·K)
 Przewodnictwo cieplne 0.43 W/(m·K)
 rurociągu

AKCESORIA

- Nożyce Geberit Mepla
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Wyrównanie temperatury na powierzchni					
601.230.00.1	12	16	11.5	2.25	100
601.230.00.2	12	16	11.5	2.25	200

Nr art.	DN	d _z mm	d _i mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mepla					
601.230.00.1	12	16	11.5	2.25	100
601.230.00.2	12	16	11.5	2.25	200
602.230.00.1	15	20	15	2.5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50