


Złączka przejściowa Geberit Mepla ze śrubunkiem zaciskowym

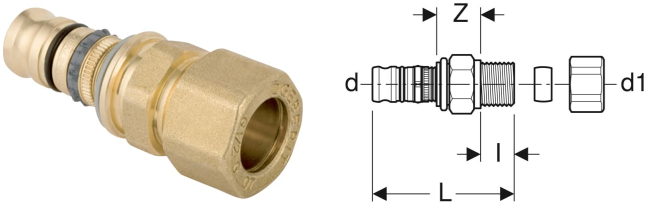

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM

- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

MateriałMosiądz CW617N

ZAKRES DOSTAWY

- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	I cm	Z cm
611.542.00.5	12	16	15	4.9	1.3	1.1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5.1	1.3	1.1