


Złączka przejściowa Geberit FlowFit na system innego producenta

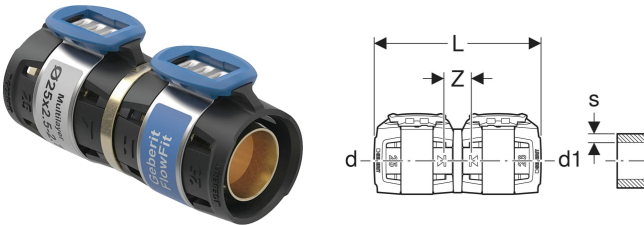

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do stosowania jako przejście z Geberit FlowFit na systemy innych producentów
- Dla wielowarstwowych rur kompozytowych zgodnie z ISO 21003
- Do rur z tworzywa sztucznego wykonanych z usieciowanego polietylenu (PE-X) zgodnie z ISO 15875

- Do rur z tworzywa sztucznego wykonanych z polibutenu (PB) zgodnie z ISO 15876

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Do zaciskania tylko za pomocą szczęk zaciskowych Geberit FlowFit
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	--

INFO

- Rury z systemów innych producentów należy obrabiać za pomocą gradownika/kalibratora Geberit FlowFit do systemów innych producentów

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	s mm	L cm	Z cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit						
620.703.00.1	12	16	16	2.0–2.2	7.8	1.3
620.711.00.1	15	20	20	2.0–2.25	7.8	1.3

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	s mm	L cm	Z cm
620.712.00.1	15	20	20	2.8–2.9	7.8	1.3
620.723.00.1	20	25	25	2.5–2.7	7.8	1.3
620.724.00.1	20	25	25	3.5–3.7	7.8	1.3
620.727.00.1	20	25	26	3.0–3.0	7.8	1.3