


Złączka przejściowa Geberit FlowFit do śrubunku zaciskowego rur miedzianych

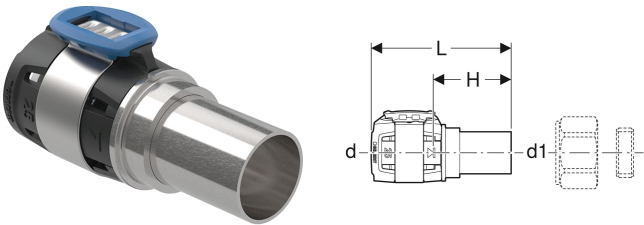

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Nadaje się wyłącznie do śrubunków z pierścieniem mocującym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe

- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał CuZn21Si3P / Cu

INFO

- Nadaje się wyłącznie do śrubunków z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
620.720.00.1	12	16	15	7	3.7
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3.7
620.722.00.1	20	25	22	7.4	4.1